

**Acrylic Lacquer Spray**

# สีสเปรย์ โทบ

- **บรรจุเต็มปริมาณ**  
Best price & Best buy
- **ความเงาสูง**  
High Gloss
- **เฉดสีหลากหลาย**  
Variety of shade
- **แห้งเร็ว**  
Quick Dry

# KOBE



**ACRYLIC LACQUER SPRAY**  
**TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD.**

# KOBE

## สีสเปรย์ โทบ

สีสเปรย์งานอเนกประสงค์

ผลิตจากหัวเชื้อแลกเกอร์ ประกอบด้วยเม็ดสีที่ให้ความสวยสด ทนทาน แห้งเร็ว สามารถยึดเกาะได้บนทุกพื้นผิวไม่ว่า เหล็ก และพลาสติก โดยสามารถใช้งานอเนกประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน และของใช้สำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ของเด็กเล่น พัดลม จักรยาน และตุ๊กเหล็ก ฯลฯ

วิธีใช้

1. พื้นผิวที่จะพ่นต้องสะอาด แห้ง ปราศจากสนิม ฟูนและคราบน้ำมัน
2. ควรใช้สีสเปรย์รองพื้นให้ตรงตามลักษณะของพื้นผิว โดยสีสเปรย์รองพื้นพลาสติก KOBE #263 เหมาะกับพื้นพลาสติก, สีสเปรย์พ่นรองพื้นเทา KOBE #266เหมาะกับพื้นผิวไม้ และสีสเปรย์รองพื้นกันสนิม KOBE #909 เหมาะกับพื้นผิวเหล็ก
3. ก่อนใช้ขยำสีในกระป๋องให้ทั่วประมาณ 30 วินาที จนเสียงลูกแก้วในกระป๋องดังสม่ำเสมอ
4. พ่นให้ห่างจากสิ่งที่จะพ่น 1 ฟุตโดยประมาณ และขยำกระป๋องเป็นระยะระหว่างที่พ่นเพื่อป้องกันพ่นสีอุดตันกระป๋อง
5. เพื่อให้ได้ชั้นงานที่ดีควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ปล่อยให้แห้งประมาณ 10 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่สอง
6. เมื่อใช้งานเสร็จ ก่อนที่จะเก็บกระป๋องสเปรย์ ควรทำความสะอาดหัวฉีด โดยยกวาล์วกระป๋อง กดที่หัวฉีดพ่นลมเปล่าๆ ออกเล็กน้อย เพื่อป้องกันหัวฉีดอุดตัน

คำเตือน

อย่าพ่นใกล้เปลวไฟ อย่าเก็บในที่อากาศร้อนกว่า 40 องศาเซลเซียส พ่นในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก เมื่อใช้หมดห้ามเผา หรือโยนกระป๋องเข้าเตาไฟ

### Automotive



รถยนต์  
Car



รถจักรยานยนต์  
Motorcycle



รถจักรยาน  
Bicycle



## ACRYLIC LACQUER SPRAY

THE ALL-PURPOSES KOBE ACRYLIC LACQUER

KOBE Acrylic lacquer spray is formulated on the nitrocellulose and acrylic resin to give the best aerosol quality product. It is quick drying, high gloss and has excellent adhesion on any surfaces and also give a new look to any office equipments or even any household appliances. You can spray on any simple house furniture, table, chair, toy etc.

Directions for use

1. Clean surface thoroughly to be free from rust, dirt and grease.
2. Apply the right Primer Colors to the right surfacer.
3. Shake can vigorously for at least 30 seconds before use.
4. Spray from a distance of about 1 foot and shake periodically during spray.
5. for better result, apply several thin coatings with an interval of 10 minutes and several thin coats are better than one heavy coat.
6. Before storing leftover paint, ensure that the valve is not clogged by turning can upside down and pushing spray head for approximately 2 seconds.

Caution

DO not spray near fire or open flame, do not store above 40°C, spray in a well ventilated area, do not throw away or incinerate can.



รั้วเหล็ก / ประตูเหล็ก  
Metal work



หุ่นยนต์กันดั้ม  
Gundam model



กราฟฟิตี้  
Graffiti



www.toagroup.com  
www.facebook.com/toapaint



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570  
โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ถูกเงิน 02 335 5999  
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570  
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999


สีสำหรับงานอเนกประสงค์ /  
STANDARD COLORS  
FOR ALL-PURPOSES



\* เป็นสีพิเศษดูข้อกำหนดการใช้งาน  
For the special colors please see the terms of use  
\*\* फिल्मसिंगेहंगसभिकलेखितदिनेनविशुद्ध  
किटोमेथोफान्थारुखणकीकुणमहुमिस्तुसुक्तु  
Film will be dry and adhesion with the surface when



สีพ่นรถจักรยานยนต์ / รถจักรยาน  
ORIGINAL COLORS FOR MOTORCYCLE / BICYCLE

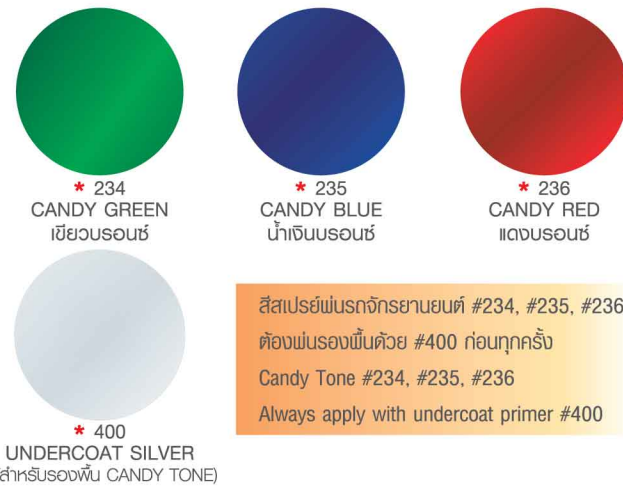

สีสเปรย์พ่นรถจักรยานยนต์ #234, #235, #236  
ต้องพ่นรองพื้นด้วย #400 ก่อนทุกครั้ง  
Candy Tone #234, #235, #236  
Always apply with undercoat primer #400

สีรองพื้น  
(PRIMER SURFACE COLORS)

เพื่อการยึดเกาะระหว่างสีกับหน้ากับพื้นผิวที่ดี  
ควรพ่นสีรองพื้น KOBE บนพื้นผิวก่อน  
ทุกครั้ง (ดูวิธีการใช้งานจากปกหลัง)




สีคุณภาพเกรดพิเศษ / PREMIUM COLORS



สีเกรดพิเศษ #K83 #K123  
รองพื้นด้วย #918 Yellow  
พ่นทับหน้าด้วย #931 Clear  
Premium Color #K83 #K123,  
use Primer #918 Yellow,  
Top Coat #931 Clear



สีสะท้อนแสง / FLUORESCENT COLORS

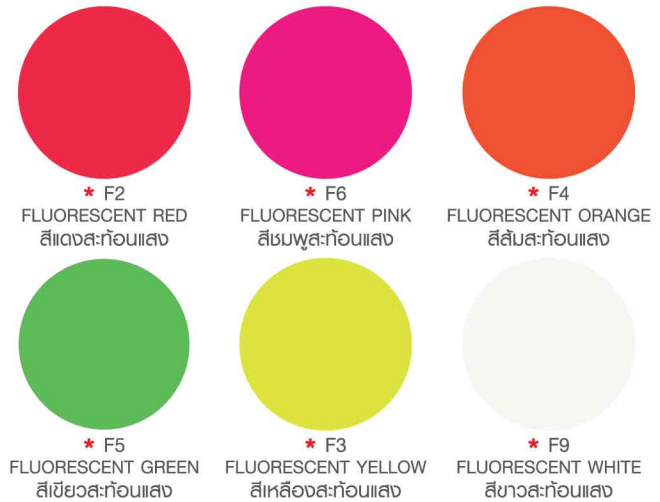

สีสะท้อนแสงทุกเบอร์ ต้องพ่นรองพื้นขาวด้าน #F100 ทุกครั้ง  
Fluorescent all shade always apply with flat white primer surface #F100

สีทนความร้อน (600°C / 1200°F)  
HEAT-RESISTANT SILICONE SPRAY

